




Model	İç ünite	Dış ünite	AS09OS2ERA 1U09BS3ERA	AS12OS2ERA 1U12BS3ERA
Soğutma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9000(3070-10580)	11950(4100-12980)
Enerji verimliliği (ortalama iklim koşullarında)	Nominal (min-maks)	kW	2,63(0,9-3,1)	3,5(1,2-3,8)
Enerji sınıfı - Soğutma	SEER/EER	Enerji tasarrufu	5,8/3,7	5,8/3,5
Soğutma tasarım yükü (35°C)			A+	A+
Güç girişi - Soğutma	Nominal (min-maks)	kW	2,63	3,5
Yıllık enerji tüketimi - Soğutma		kWh/a	0,70(0,32-1,30)	0,99(0,35-1,35)
Isıtma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9220(4100-10580)	12290(4430-13660)
Isıtma @ -7°C		Btu/h	8530	10580
Nominal (min-maks)		kW	2,7(1,2-3,1)	3,6(1,3-4,0)
Isıtma @ -7°C		kW	2,5	3,1
Enerji verimliliği	SCOP/COP	Enerji tasarrufu	3,8/3,9	3,8/3,8
Enerji sınıfı - Isıtma			A	A
Isıtma tasarım yükü (-10°C)			2,5	3,1
Güç girişi - Isıtma	Nominal (min-maks)	kW	0,69(0,35-1,30)	0,96(0,38-1,42)
Yıllık enerji tüketimi - Isıtma		kWh/a	995	1170
Çalışma aralığı (soğutma)	İç/Dış (min-maks)	°C	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)
Çalışma aralığı (ısıtma)	İç/Dış (min-maks)	°C	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)
Güç kaynağı	Ph-V-Hz		1-230-50	1-230-50
Güç kaynağı (besleme)			dış ünite	dış ünite
40H FCL (set)			240	240
İç ünite				
Net ölçüler	G/D/Y	mm	860/175/285	860/175/285
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	938/265/360	938/265/360
Net/kutulu ağırlık		kg	10/11,7	10/11,7
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	600	620
Ses gücü seviyesi	Soğutma (yüksek)	dB(A)	51	53
	Isıtma (yüksek)	dB(A)	52	54
Ses basınç seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	34/30/24/22	35/30/25/23
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	35/31/25/23	36/31/26/24
Nem alma		10 ⁻³ m³/h	1,2	1,6
Dış Ünite				
Net ölçüler	G/D/Y	mm	780/245/540	780/245/540
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	920/351/620	920/351/620
Net/kutulu ağırlık		kg	29/32	31,2/34,2
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	1900	1700
Ses gücü seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	61/62	62/63
Ses basınç seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	51/52	52/53
Çalışma akımı	Maksimum	A	5,8	6,4
Mevcut soğutkan miktarı	R410a	g	900	1200
	Sıvı hattı	mm/inç	6,35	6,35
	Gaz hattı	mm/inç	9,52	9,52
Bakır borulama	Maks. borulama uzunluğu / kod farkı	m	15/10	15/10
	Ek soğutkan şarjsız maks. boru uzunluğu	m	7	7
	Ek soğutkan şarjı	g/m	20	20

Test koşulları: Soğutma iç ortam 27 °C DB / 19 °C WB. Soğutma dış ortam 35 °C DB / 24 °C WB. Isıtma iç ortam 20 °C DB. Isıtma dış ortam 7 °C DB / 6 °C WB.
DB: Kuru termometre, WB: Yağ termometre
ErP hakkında daha detaylı bilgi almak için: <http://www.haier.com/ecodesign> & <http://www.pvg.com.tr>



Model	İç ünite	Dış ünite	AS09NS1HRA 1U09BS3ERA	AS12NS1HRA 1U12BS3ERA	AS18NS1HRA 1U18FS2ERA(S)	AS24NS1HRA 1U24GS1ERA
Soğutma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9210(3070-10920)	12290(4780-13310)	17740(5120-19110)	23890(6830-24910)
Enerji verimliliği (ortalama iklim koşullarında)	Nominal (min-maks)	kW	2,7(0,9-3,2)	3,6(1,40-3,90)	5,2(1,50-5,60)	7,0(2,0-7,3)
Enerji sınıfı - Soğutma	SEER/EER	Enerji tasarrufu	6,4/3,80	6,1/3,60	6,2/3,40	6,1/3,21
Soğutma tasarımı yükü (35°C)			2,7	3,6	5,2	7
Güç girişi - Soğutma	Nominal (min-maks)	kW	0,71(0,35-1,30)	1,00(0,37-1,35)	1,53(0,4-2,25)	2,18(0,45-2,65)
Yıllık enerji tüketimi - Soğutma		kWh/a	148	207	293	401
Isıtma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9560(4780-10920)	12630(4780-13990)	19790(5460-20480)	25600(8530-26620)
Isıtma @ -7°C		Btu/h	8530	10920	16720	17400
Nominal (min-maks)		kW	2,8(1,4-3,2)	3,7(1,40-4,1)	5,8(1,6-6,0)	7,5(2,5-7,8)
Isıtma @ -7°C		kW	2,5	3,2	4,9	5,1
Enerji verimliliği	SCOP/COP	Enerji tasarrufu	4,0/4,10	4,0/3,90	4,0/3,41	4,0/3,41
Enerji sınıfı - Isıtma			A+	A+	A+	A+
Isıtma tasarımı yükü (-10°C)			2,4	3,2	5,2	5,6
Güç girişi - Isıtma	Nominal (min-maks)	kW	0,68(0,36-1,30)	0,95(0,38-1,40)	1,70(0,41-2,35)	2,20(0,48-2,95)
Yıllık enerji tüketimi - Isıtma		kWh/a	830	1114	1832	1979
Çalışma aralığı (soğutma)	İç/Dış (min-maks)	°C	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)
Çalışma aralığı (ısıtma)	İç/Dış (min-maks)	°C	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)
Güç kaynağı	Ph-V-Hz		1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Güç kaynağı (besleme)			dış ünite	dış ünite	dış ünite	dış ünite
40H FCL (set)			238	238	160	135
İç ünite						
Net ölçüler	G/D/Y	mm	855/204/280	855/204/280	997/235/322	1115/248/336
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	954/279/355	954/279/355	1085/329/403	1205/341/416
Net/kutulu ağırlık		kg	10/12,2	10/12,2	13/16	16/19,6
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	600	650	900	1200
Ses gücü seviyesi	Soğutma (yüksek)	dB(A)	52	54	57	62
	Isıtma (yüksek)	dB(A)	53	55	58	63
Ses basınç seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	38/33/26/22	39/34/27/23	44/40/35/32	47/43/37/35
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	39/33/26/23	40/34/27/24	45/40/35/33	48/44/38/36
Nem alma		10³ m³/h	1,2	1,6	2	2,8
Dış Ünite						
Net ölçüler	G/D/Y	mm	780/245/540	780/245/540	810/288/688	860/308/730
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	920/351/620	920/351/620	949/406/745	995/420/815
Net/kutulu ağırlık		kg	29/32	31,2/34,2	43/45,5	49/52
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	1900	1700	2200	2900
Ses gücü seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	61/62	62/63	63/64	67/68
Ses basınç seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	51/52	52/53	53/54	55/56
Çalışma akımı	Maksimum	A	5,8	6,4	12,4	13,2
Mevcut soğutkan miktarı	R410a	g	900	1200	1300	1600
	Sıvı hattı	mm/inç	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gaz hattı	mm/inç	9,52	9,52	12,7	15,88
Bakır borulama	Maks. borulama uzunluğu / kod farkı	m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Ek soğutkan şarjsız maks. boru uzunluğu	m	7	7	10	10
	Ek soğutkan şarjı	g/m	20	20	20	50

Test koşulları: Soğutma iç ortam 27 °C DB / 19 °C WB. Soğutma dış ortam 35 °C DB / 24 °C WB. Isıtma iç ortam 20 °C DB. Isıtma dış ortam 7 °C DB / 6 °C WB.
DB: Kuru termometre, WB: Yağ termometre
EiP hakkında daha detaylı bilgi almak için: <http://www.haier.com/ecodesign> & <http://www.pvg.com.tr>

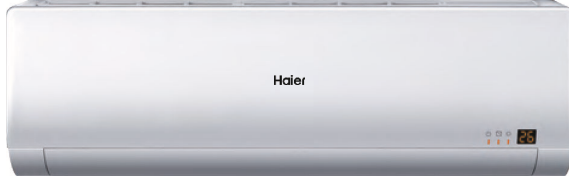

Model		İç ünite	AS09NS2HRA 1U09BS3ERA	AS112NS2HRA 1U12BS3ERA	AS18NS2HRA 1U18FS2ERA(S)	AS24NS2HRA 1U24GS1ERA
Soğutma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9210(3070-10920)	12290(4780-13310)	17740(5120-19110)	23890(6830-24910)
	Nominal (min-maks)	kW	2,7(0,9-3,2)	3,6(1,40-3,90)	5,2(1,50-5,60)	7,0(2,0-7,3)
Enerji verimliliği (ortalama iklim koşullarında)	SEER/EER	Enerji tasarrufu	6,4/3,80	6,1/3,60	6,2/3,40	6,1/3,21
Enerji sınıfı - Soğutma			A++	A++	A++	A++
Soğutma tasarım yükü (35°C)			2,7	3,6	5,2	7
Güç girişi - Soğutma	Nominal (min-maks)	kW	0,71(0,35-1,30)	1,00(0,37-1,35)	1,53(0,4-2,25)	2,18(0,45-2,65)
Yıllık enerji tüketimi - Soğutma		kWh/a	148	207	293	401
Isıtma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9560(4780-10920)	12630(4780-13990)	19790(5460-20480)	25600(8530-26620)
	Isıtma @ -7°C	Btu/h	8530	10920	16720	17400
	Nominal (min-maks)	kW	2,8(1,4-3,2)	3,7(1,40-4,1)	5,8(1,6-6,0)	7,5(2,5-7,8)
	Isıtma @ -7°C	kW	2,5	3,2	4,9	5,1
Enerji verimliliği	SCOP/COP	Enerji tasarrufu	4,0/4,10	4,0/3,90	4,0/3,41	4,0/3,41
Enerji sınıfı - Isıtma			A+	A+	A+	A+
Isıtma tasarım yükü (-10°C)			2,4	3,2	5,2	5,6
Güç girişi - Isıtma	Nominal (min-maks)	kW	0,68(0,36-1,30)	0,95(0,38-1,40)	1,70(0,41-2,35)	2,20(0,48-2,95)
Yıllık enerji tüketimi - Isıtma		kWh/a	830	1114	1832	1979
Çalışma aralığı (soğutma)	İç/Dış (min-maks)	°C	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/-10-43 °C(Dış)
Çalışma aralığı (ısıtma)	İç/Dış (min-maks)	°C	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)
Güç kaynağı	Ph-V-Hz		1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Güç kaynağı (besleme)			dış ünite	dış ünite	dış ünite	dış ünite
40H FCL (set)			238	238	160	135
İç ünite						
Net ölçüler	G/D/Y	mm	855/204/280	855/204/280	997/235/322	1115/248/336
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	954/279/355	954/279/355	1085/329/403	1205/341/416
Net/kutulu ağırlık		kg	10/12,2	10/12,2	13/16	16/19,6
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	600	650	900	1200
Ses gücü seviyesi	Soğutma (yüksek)	dB(A)	52	54	57	62
	Isıtma (yüksek)	dB(A)	53	55	58	63
Ses basınç seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	38/33/26/22	39/34/27/23	44/40/35/32	47/43/37/35
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	39/33/26/23	40/34/27/24	45/40/35/33	48/44/38/36
Nem alma		10³ m³/h	1,2	1,6	2	2,8
Dış Ünite						
Net ölçüler	G/D/Y	mm	780/245/540	780/245/540	810/288/688	860/308/730
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	920/351/620	920/351/620	949/406/745	995/420/815
Net/kutulu ağırlık		kg	29/32	31,2/34,2	43/45,5	49/52
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	1900	1700	2200	2900
Ses gücü seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	61/62	62/63	63/64	67/68
Ses basınç seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	51/52	52/53	53/54	55/56
Çalışma akımı	Maksimum	A	5,8	6,4	12,4	13,2
Mevcut soğutkan miktarı	R410a	g	900	1200	1300	1600
	Sıvı hattı	mm/inç	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gaz hattı	mm/inç	9,52	9,52	12,7	15,88
Bakır borulama	Maks. borulama uzunluğu / kod farkı	m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Ek soğutkan şarjsız maks. boru uzunluğu	m	7	7	10	10
	Ek soğutkan şarjı	g/m	20	20	20	50

Test koşulları: Soğutma iç ortam 27 °C DB / 19 °C WB. Soğutma dış ortam 35 °C DB / 24 °C WB. Isıtma iç ortam 20 °C DB. Isıtma dış ortam 7 °C DB / 6 °C WB.
DB: Kuru termometre, WB: Yağ termometre
EiP hakkında daha detaylı bilgi almak için: <http://www.haier.com/ecodesign> & <http://www.pvg.com.tr>



Çift yönlü hava akışı



A-PAM DCinverter



-15 °C ısıtma



-10 °C soğutma



10 °C ısıtma koruması



Süper sessiz



Rahat uyku modu



Super match



Kart sistemi



Otomatik modu kendin ayarla



Sessiz modu



Turbo modu



DC motor



Otomatik yeniden başlama



3 dakika koruma



24 saat zaman ayarı



Vana koruması



Yıkabilir panel



Blue Fin



Kendi kendini temizleme



Negatif iyon filtresi



Kurutma fonksiyonu



5 kademeli iç fan hızı



6 kademeli dış fan hızı



2 yönlü borulama tasarımı



Otomatik arıza teşhisi

Model	İç ünite	Dış ünite	AF09AS1ERA 1U09BS3ERA	AF12AS1ERA 1U12BS3ERA	AF18AS1ERA 1U18FS2ERA(S)
Soğutma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	8530(4430-10240)	11940(4780-13640)	17740(5120-19110)
	Nominal (min-maks)	kW	2,5(1,3-3,0)	3,5(1,40-4,0)	5,2(1,50-5,60)
Enerji verimliliği (ortalama iklim koşullarında)	SEER/EER	Enerji tasarrufu	5,3/3,3	5,3/3,2	5,1/3,40
Enerji sınıfı - Soğutma			A	A	A
Soğutma tasarım yükü (35°C)			2,5	3,4	5,2
Güç girişi - Soğutma	Nominal (min-maks)	kW	0,75(0,35-1,30)	1,10(0,37-1,55)	1,53(0,4-2,25)
Yıllık enerji tüketimi - Soğutma		kWh/a	165	230	293
Isıtma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9560(4780-10920)	12970(4780-13990)	19790(5460-20480)
	Isıtma @ -7 °C	Btu/h	7500	9900	16720
	Nominal (min-maks)	kW	2,8(1,4-3,2)	3,8(1,4-4,1)	5,8(1,6-6,0)
	Isıtma @ -7 °C	kW	2,2	2,9	4,9
Enerji verimliliği	SCOP/COP	Enerji tasarrufu	3,8/3,7	3,8/3,4	3,8/3,41
Enerji sınıfı - Isıtma			A	A	A
Isıtma tasarım yükü (-10°C)			2,5	3,0	5,2
Güç girişi - Isıtma	Nominal (min-maks)	kW	0,76(0,33-1,30)	1,11(0,38-1,89)	1,70(0,41-2,35)
Yıllık enerji tüketimi - Isıtma		kWh/a	1005	1360	1832
Çalışma aralığı (soğutma)	İç/Dış (min-maks)	°C	21~35 °C(İç)/-10~43 °C(Dış)	21~35 °C(İç)/-10~43 °C(Dış)	21~35 °C(İç)/-10~43 °C(Dış)
Çalışma aralığı (ısıtma)	İç/Dış (min-maks)	°C	10~27 °C(İç)/-15~24 °C(Dış)	10~27 °C(İç)/-15~24 °C(Dış)	10~27 °C(İç)/-15~24 °C(Dış)
Güç kaynağı	Ph-V-Hz		1-230-50	1-230-50	1-230-50
Güç kaynağı (besleme)			dış ünite	dış ünite	dış ünite
40H FCL (set)			188	188	150
İç ünite					
Net ölçüler	G/D/Y	mm	720/253/640	720/253/640	720/253/640
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	784/305/719	784/305/719	784/305/719
Net/kutulu ağırlık		kg	17/19,5	17,5/20	17,5/20
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	550	650	800
Ses gücü seviyesi	Soğutma (yüksek)	dB(A)	53	55	56
	Isıtma (yüksek)	dB(A)	54	56	57
Ses basınç seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	41/39/34/29	42/40/37/31	42/38/34/30
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	42/40/35/30	43/41/38/32	43/38/35/31
Nem alma		10 ⁻³ m³/h	1,2	1,6	2
Dış Ünite					
Net ölçüler	G/D/Y	mm	780/245/540	780/245/540	810/288/688
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	920/351/620	920/351/620	949/406/745
Net/kutulu ağırlık		kg	30/33	32,5/35,5	43/45,5
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	1900	1900	2200
Ses gücü seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	61/62	62/63	63/64
Ses basınç seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	51/52	52/53	53/54
Çalışma akımı	Maksimum	A	5,7	7,1	12,4
Mevcut soğutkan miktarı	R410a	g	900	1200	1300
	Sıvı hattı	mm/inç	6,35	6,35	6,35
	Gaz hattı	mm/inç	9,52	9,52	12,7
Bakır borulama	Maks. borulama uzunluğu / kod farkı	m	15/10	15/10	25/15
	Ek soğutkan şarjsız maks. boru uzunluğu	m	7	7	10
	Ek soğutkan şarjı	g/m	20	20	20

Test koşulları: Soğutma iç ortam 27 °C DB / 19 °C WB. Soğutma dış ortam 35 °C DB / 24 °C WB. Isıtma iç ortam 20 °C DB. Isıtma dış ortam 7 °C DB / 6 °C WB.
DB: Kuru termometre, WB: Yağ termometre
ErP hakkında daha detaylı bilgi almak için: <http://www.haier.com/ecodesign> & <http://www.pvg.com.tr>



Akıllı kanat yönlendirmesi



Rahat uyku modu



180 sine wave DC inverter



Otomatik modu kendin ayarla



Sessiz modu



Turbo modu



Otomatik yeniden başlama



3 dakika koruma



24 saat zaman ayarı



Elektrikli buz çözücü



Blue Fin



Kendi kendini temizleme



Anti-bakteriyel filtre



Kurutma fonksiyonu



Double 8 göstergesi



Otomatik dikey salınım



5 kademeli iç fan hızı



6 kademeli dış fan hızı



Otomatik arıza teşhisi

Model	İç ünite	Dış ünite	AS09GB2HRA 1U09BE5ERA	AS12GB2HRA 1U12BE5ERA	AS18GD2HRA 1U18EE5ERA	AS24GF2HRA 1U24GE5ERA
Soğutma kapasitesi	Nominal (min-maks)		8540(4440-10240)	11940(4780-13310)	17060(5120-18770)	22520(6820-23890)
	Nominal (min-maks)		2,50(1,30-3,0)	3,50(1,40-3,90)	5,0(1,50-5,5)	6,6(2,0-7,0)
Enerji verimliliği (ortalama iklim koşullarında)	SEER/EER	Enerji tasarrufu	5,2/3,21	5,2/3,01	5,1/3,01	5,2/3,10
Enerji sınıfı - Soğutma			A	A	A	A
Soğutma tasarım yükü (35°C)			2,5	3,5	5	6,6
Güç girişi - Soğutma	Nominal (min-maks)	kW	0,779(0,35-1,30)	1,163(0,37-1,35)	1,66(0,4-2,25)	2,13(0,48-2,4)
Yıllık enerji tüketimi - Soğutma		kWh/a	168	235	341	443
Isıtma kapasitesi	Nominal (min-maks)	Btu/h	9550(4780-10920)	12630(4780-13990)	17750(5460-20480)	24400(8530-25940)
	Isıtma @ -7°C	Btu/h	6480	8460	14670	16210
	Nominal (min-maks)	kW	2,80(1,4-3,20)	3,7(1,40-4,1)	5,2(1,6-6,0)	7,15(2,5-7,6)
	Isıtma @ -7°C	kW	1,9	2,45	4,3	4,75
Enerji verimliliği	SCOP/COP	Enerji tasarrufu	3,8/3,61	3,8/3,41	3,8/3,31	3,8/3,31
Enerji sınıfı - Isıtma			A	A	A	A
Isıtma tasarım yükü (-10°C)			2,1	2,7	4,8	5,3
Güç girişi - Isıtma	Nominal (min-maks)	kW	0,775(0,36-1,30)	1,085(0,38-1,4)	1,57(0,41-2,55)	2,16(0,5-2,9)
Yıllık enerji tüketimi - Isıtma		kWh/a	775	993	1764	1937
Çalışma aralığı (soğutma)	İç/Dış (min-maks)	°C	21-35 °C(İç)/18-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/18-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/18-43 °C(Dış)	21-35 °C(İç)/18-43 °C(Dış)
Çalışma aralığı (ısıtma)	İç/Dış (min-maks)	°C	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)	10-27 °C(İç)/-15-24 °C(Dış)
Güç kaynağı	Ph-V-Hz		1-230-50	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Güç kaynağı (besleme)			dış ünite	dış ünite	dış ünite	dış ünite
40H FCL (set)			238	238	204	140
İç ünite						
Net ölçüler	G/D/Y	mm	795/187/265	795/187/265	938/187/265	1046/234/299
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	871/304/360	871/304/360	1016/304/360	1126/344/388
Net/kutulu ağırlık		kg	8,2/10	8,2/10	9,6/12,2	13,2/16,1
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	500	550	700	1100
Ses gücü seviyesi	Soğutma (yüksek)	dB(A)	53	55	58	64
	Isıtma (yüksek)	dB(A)	54	56	59	65
Ses basınç seviyesi	Soğutma (Y/O/D/S)	dB(A)	40/38/33/28	42/38/35/32	45/42/38/35	47/42/39/36
	Isıtma (Y/O/D/S)	dB(A)	41/38/33/29	43/38/35/33	46/42/38/36	48/42/39/37
Nem alma		10³ m³/h	1,2	1,6	2	2,8
Dış Ünite						
Net ölçüler	G/D/Y	mm	780/245/540	780/245/540	780/245/640	860/308/730
Kutulu ölçüler	G/D/Y	mm	920/351/620	920/351/620	920/351/720	995/420/815
Net/kutulu ağırlık		kg	29,6/32,6	32/35	35/38,5	50/54
Hava debisi (soğutma/ısıtma)	Maksimum	m³/h	1900	1900	2000	2900
Ses gücü seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	62/63	62/63	64/65	68/69
Ses basınç seviyesi	Soğ (Y) / Isı (Y)	dB(A)	52/53	52/53	54/55	57/58
Çalışma akımı	Maksimum	A	5,8	6,4	11,6	13
Mevcut soğutkan miktarı	R410a	g	900	1200	1350	1600
	Sıvı hattı	mm/inç	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gaz hattı	mm/inç	9,52	9,52	12,7	15,88
Bakır borulama	Maks. borulama uzunluğu / kod farkı	m	15/10	15/10	25/15	25/15
	Ek soğutkan şarjsız maks. boru uzunluğu	m	7	7	10	10
	Ek soğutkan şarjı	g/m	20	20	20	50

Test koşulları: Soğutma iç ortam 27 °C DB / 19 °C WB. Soğutma dış ortam 35 °C DB / 24 °C WB. Isıtma iç ortam 20 °C DB. Isıtma dış ortam 7 °C DB / 6 °C WB.
DB: Kuru termometre, WB: Yağ termometre
ErP hakkında daha detaylı bilgi almak için: <http://www.haier.com/ecodesign> & <http://www.pvg.com.tr>